FCA - Com Acoplamento (águas turvas)

	Standard	Opcional
	GG20 - Flange	-
	GG20 - Semiaberto	Br
	GCB - 1"	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
	2P, 60Hz, IP55	AR+ (Premium)

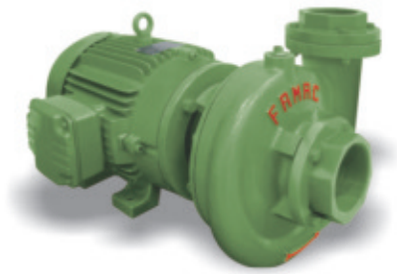

Kit contraflanges incluso

Modelo / Model / Modelo	cv / hp / hp	Ø (mm)	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) *Total Head (m)* / *Altura manométrica total* — Q - Tabela de Vazões (m³/h) *Q- Flow Rate (m³/h)* / *Q- tabla de caudales (m³/h)*																						Pressão Máx. (mca) Max. head (m) / Presión máx. (m)
						2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
F8K30BL	3,0	125		110/220	220/380/440	54,4	51,1	47,5	43,7	39,6	35,0	30,0	24,2	17,1	7,0															21,0
F8K31BL	3,0	135				*	*	*	*	*	*	*	*	26,3	21,1	15,0	7,1													25,0
F8K40BL	4,0	144		220/440		56,7	54,2	51,6	48,9	46,0	43,0	39,8	36,4	32,8	28,9	24,6	19,7	13,9	6,5											29,0
F8K41BL	4,0	154	2" x 1 1/2"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,2	21,2	16,8											33,0
F8K50BL	5,0	155			220/380/440 380/660	59,0	56,7	54,3	51,9	49,3	46,7	44,0	41,1	38,1	34,9	31,5	27,9	24,0	19,6	5,4										34,0
F8K51BL	5,0	167				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,9	17,6	10,6									39,5
F8K60BL	6,0	173				59,9	57,8	55,8	53,7	51,5	49,3	47,0	44,6	42,2	39,7	37,0	34,3	31,4	28,4	20,1	14,5	7,8								42,0
F9K75BL	7,5	176	2 1/2" x 2"			*	*	*	*	*	*	*	*	*		57,0	54,7	52,4	50,0	40,0	36,0	26,5	16,0							46,0
F10K100BL	10,0	168				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	69,2	64,9	60,4	55,5	41,3	30,5	15,4								41,0
F10K101BL	10,0	180				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,0	27,0	7,0						47,0
F12K125BL	12,5	180				86,0	85,5	85,0	84,5	84,0	83,4	82,7	82,0	80,0	78,0	75,0	72,0	69,0	62,3	55,6	49,0	32,0	21,0	11,0						47,0
F12K126BL	12,5	188	3" x 2 1/2"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,6	31,1	20,2	8,8					50,0
F15K150BL	15,0	187				*	*	*	*	*	*	*	*	*	82,0	79,5	77,2	75,0	69,5	64,0	58,0	49,0	40,0	31,0						52,0
F15K151BL	15,0	200				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,5	34,6	25,2	15,3			58,0
F15K152BL	15,0	208				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,2	35,2	26,8	18,1	9,0	63,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / *Do not use the pump in asterisk condition.* / *No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.*

Novas linhas de motobombas

Reautoescorvante

Potência Máxima 50 cv
Pressão Máxima 38 mca
Vazão Máxima 330 m³/h
Passagem Máxima de sólidos 76 mm

Multiestágio vertical em inox

Torno

In-line

Potência Máxima 40 cv
Pressão Máxima 221 mca
Vazão Máxima 48 m³/h

Bipartida

Potência Máxima 4.150 cv
Pressão Máxima 210 mca
Vazão Máxima 13.320 m³/h