FBD - Estacionária Diesel

Standard	Opcional
GG20	GG30, Br
GG20 - Fechado (FBD) Semiaberto (FBDA) Vortex (FBDV)	GG30, Br
GCB -1 3/8"	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE

Motor estacionário a diesel com partida elétrica e "eletro-stop"
Estrutura Opcional

Kit contraflanges incluso

FBD FBDA FBDV

Modelo / Model / Modelo	cv / hp / hp	Ø (mm)	Bitolas (pol) / Size (in) Conexiones (pulg)	RPM	Altura Manométrica Total (mca) / Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) / Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																					Pressão Máx. (mca)
					3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	
FBD3-80	7,0	208	3" x 2 1/2"	2200	50,96	50,36	49,57	48,28	46,21	43,06	38,55	32,39														28,0
FBD3-85	9,0	212		2200	63,70	62,95	61,96	60,35	57,76	53,83	48,10	40,49	30,36	17,45												32,0
FBD3-93	14,0	202		2450	71,79	72,15	70,86	70,38	70,36	70,08	69,11	67,82	66,49	63,59	53,09											37,0
FBD3-790	27,0	207		2950	99,93	98,53	98,06	97,85	97,57	97,09	96,46	95,78	95,18	94,74	94,46	94,23	93,78	92,71	90,42	86,16	79,03	67,98	51,87			62,0
FBD5-93	14,0	160		2450	118,60	118,50	118,40	118,20	113,60	102,10	80,73															23,0
FBD5-790A	27,0	175		2950	146,10	141,20	139,10	138,90	140,00	141,50	142,80	143,00	141,30	137,20	129,70	118,20	101,80									42,0
FBD5-790B	27,0	250		2950	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,81	54,59	53,61	53,28	52,99	52,16	50,17	46,43	40,34	31,30	73,0
FBDA-85	9,0	185		2200	89,28	86,09	83,54	79,71	75,25	66,32	58,03	28,70														26,0
FBDA-93	14,0	195		2450	99,80	97,33	95,38	94,34	90,61	86,57	80,62	72,13	60,52	45,15	25,43											35,0
FBDA-790A	27,0	197		2950	156,40	151,40	146,90	142,80	138,90	134,90	130,70	126,10	120,90	114,90	108,00	99,77	90,22	79,09	66,19	51,34						56,0
FBDA-790B	27,0	211		2950	126,10	124,50	123,20	122,10	121,10	120,00	118,60	116,90	114,60	111,60	107,70	102,90	96,83	89,48	80,65	70,21	57,98	43,83	27,59			59,0
FBDA5-93	14,0	172		2450	124,40	122,80	121,00	116,90	108,30	92,84	68,43	32,83														26,0
FBDA5-790	27,0	215		2950	*	*	*	*	139,20	136,50	134,80	133,30	131,60	129,00	125,10	119,30	111,10	99,77	84,91	65,94	42,30						53,0
FBDV-85	9,0	160		2200	73,26	63,38	56,72	49,49	37,93																	19,0
FBDV-93	14,0	178		2450	90,18	80,46	73,87	68,85	63,87	57,39	47,86	33,75														27,0
FBDV-790	27,0	185		2950	133,00	121,50	112,70	105,80	100,50	95,97	91,78	87,32	82,00	75,27	66,52	55,20	40,72									42,0
FBDV5-90	12,0	150		2300	75,20	71,47	67,20	60,80	49,60																	18,0
FBDV5-790	27,0	168		2950	*	*	*	120,60	114,60	110,30	104,30	97,48	85,51	65,84	47,88											35,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / *Do not use the pump in asterisk condition.* / *No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.*

Irrigação

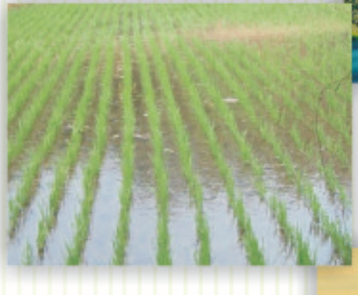

FBA

FMG

DMM

Potência Máxima 200 cv
Pressão Máxima 260 mca
Vazão Máxima 250 m³/h