FOX - Inox

Standard		Opcional
		1 1/2" 1 1/2" ou 2" 2"
	Inox AISI 304L - Rosca BSP / NPT	Inox AISI 316L - SMS 1145-CLAMP "TC" ISO 2852
	Inox AISI 316L - Semiaberto	-
	GCB - 5/8" (Fox-BL = 1")	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
	2P, 60Hz, IP21 ou IP55 Fox-Wash/Fox-BL = IP55	AR+ (Premium)

FOX-CI FOX IP55 FOX IP21

FOX - BL FOX - WASH

Conexões disponíveis

BSP ou NPT

SMS 1145

CLAMP "TC"

Modelo / Model / Modelo	cv / hp / hp	ø (mm)	Bitolas (pol) / Size (in) Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (v)	Trifásico Three Phase Trifásico (v)	Q - Tabela de Vazões (m³/h) / Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																							Pressão Max. (mca)
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	
FOX/FOX-CI	1/2	90	1" x 1"	110/220	220/380/440	16,5	15,6	14,6	13,6	12,5	11,4	10,1	8,8	7,3	5,7	1,5																13,0
FOX/FOX-CI	3/4	100				19,9	19,3	18,5	17,8	17,0	16,2	15,5	14,6	13,7	12,8	10,7	8,1	4,6														17,0
FOX/FOX-CI	1,0	110				21,9	21,4	20,9	20,2	19,7	19,0	18,4	17,7	17,0	16,3	14,6	12,8	10,7	8,0	4,1												21,0
FOX/FOX-CI	1,5	120				*	*	*	*	*	*	*	*	19,0	18,4	17,2	15,7	14,1	12,3	9,9	7,0	2,7										25,0
FOX/FOX-CI	2,0	125				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,6	13,4	10,5	5,9								30,0
FOX/FOX-CI	3,0	140				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,1	16,4	14,5	12,1	8,8						34,0
FOX-WASH	1/2	90	1" x 1"	-	220/380/440	16,5	15,6	14,6	13,6	12,5	11,4	10,1	8,8	7,3	5,7	1,5																13,0
FOX-WASH	3/4	100				19,9	19,3	18,5	17,8	17,0	16,2	15,5	14,6	13,7	12,8	10,7	8,1	4,6														17,0
FOX-WASH	1,0	110				21,9	21,4	20,9	20,2	19,7	19,0	18,4	17,7	17,0	16,3	14,6	12,8	10,7	8,0	4,1												21,0
FOX-WASH	1,5	120				*	*	*	*	*	*	*	*	19,0	18,4	17,2	15,7	14,1	12,3	9,9	7,0	2,7										25,0
FOX-WASH	2,0	125				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,6	13,4	10,5	5,9								30,0
FOX-WASH	3,0	140				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,1	16,4	14,5	12,1	8,8						34,0
FOX-BL-105	3,0	105	2" x 1 1/2"	110/220	220/380/440 380/660	*	*	*	*	*	*	*	31,4	30,0	29,0	26,3	23,4	20,0	16,1	11,0												22,0
FOX-BL-120	4,0	120		220/440		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,9	29,3	26,5	23,4	20,1	16,3	11,8	5,9								29,0
FOX-BL-132	5,0	132				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,1	27,7	25,0	22,1	18,7	14,6	8,5					35,0
FOX-BL-150	6,0	150				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,6	29,3	26,9	24,3	21,4	18,2	14,6	10,0	45,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / *Do not use the pump in asterisk condition.* / *No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.*

FOX - U

Motobomba em aço inox fundido

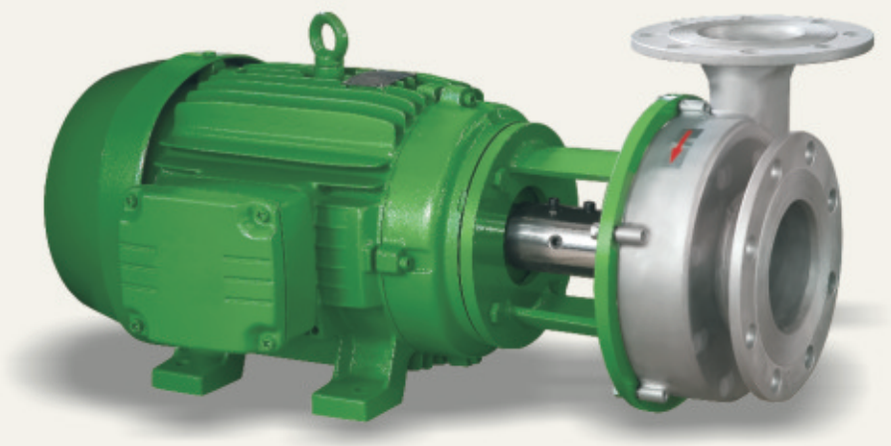

Cobertura Hidráulica

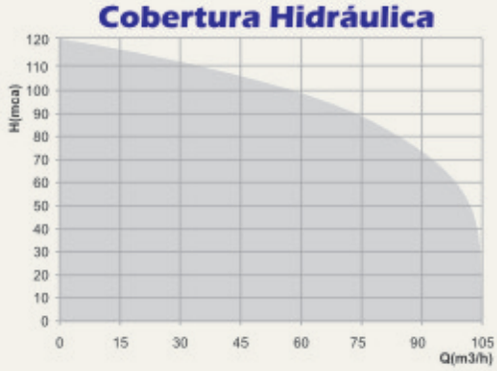

Produto desenvolvido conforme a necessidade.