FBS - MC / VTX Submersível

Standard	Opcional
GG30	NODULAR
GG30 Monocanal, Vortex	NODULAR
Duplo SSB(GCB)	Duplo SSV(GCB), SSE(GCB)
4P, 60Hz, IP68	-

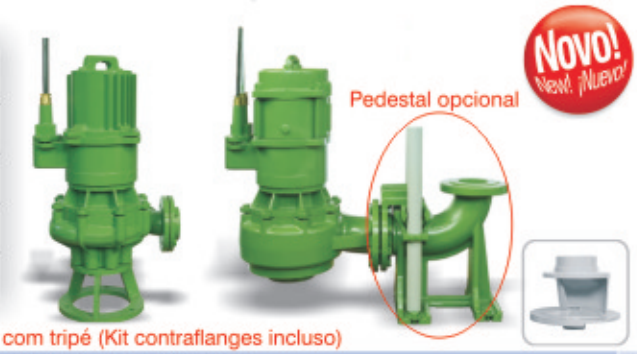

●Modelos com tripé (Kit contraflanges incluso)

Modelo / Model / Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	cv / hp	RPM	Bitolas (pol) / Size (in) / Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) / Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) / Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																															Pressão Máx. (mca) / Max head (m) / Presión max (m)
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
FBS MC	75	194	10,0	1750	4"	-	220/380/440 380/660	178	166	151	136	119	102	85	69	54	41																						18,0
FBS MC	75	204	10,0	1750				*	*	*	*	*	*	121	104	87	72	58	45	32																			21,0
FBS MC	75	204	12,5	1750				*	190	178	165	150	135	119	103	87	73	58	45	32																			21,0
FBS MC	75	224	12,5	1750				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	114	97	79	64	51	40	30	22													27,0
FBS MC	75	224	15,0	1750				*	*	*	*	*	*	*	177	165	151	136	119	103	87	71	59	46	35	25													27,0
FBS MC	75	244	15,0	1750				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	115	97	81	69	58	48	39	29								32,0
FBS MC	75	264	15,0	1750				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	82	68	58	49	41	33	26	19	39,0
FBS MC	95	194	10,0	1750	4"	-	220/380/440 380/660	*	*	172	157	142	124	105	86	68	52	38	26																			20,0
FBS MC	95	204	10,0	1750				*	*	*	*	*	*	*	121	104	86	68	53	38																			21,0
FBS MC	95	204	12,5	1750				*	218	205	191	177	160	142	123	104	85	67	51	36																			21,0
FBS MC	95	224	15,0	1750				*	*	*	*	*	*	*	*	*	170	156	141	126	109	93	77	63	49	36													27,0
FBS MC	95	244	15,0	1750				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100	87	72	59	46	35	24								32,5
FBS MC	95	264	15,0	1750				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64	54	44	35	26			39,0

Modelo / Model / Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	cv / hp	RPM	Bitolas (pol) / Size (in) / Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) / Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) / Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)										Pressão Máx. (mca) / Max head (m) / Presión max (m)
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
● FBS VTX	15	154	5,0	1750	2 1/2"	-	220/380/440 380/660	*	74	62	47	30							10,5
● FBS VTX	15	162	7,5	1750				*	90	79	67	54							11,0
FBS VTX	90	170	10,0	1750	4"	-	220/380/440 380/660	156	142	126	109	90	69						12,0
FBS VTX	90	180	10,0	1750				*	*	*	*	121	108	89					13,5
FBS VTX	90	180	12,5	1750				183	173	163	151	137	120	99	71				14,0
FBS VTX	90	186	12,5	1750				*	*	*	*	*	139	123	104	79			15,5
FBS VTX	90	186	15,0	1750				192	183	174	163	151	137	120	99	71			15,5
FBS VTX	90	196	15,0	1750				*	*	*	*	*	*	*	137	120	98	68	17,1

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / *Do not use the pump in asterisk condition.* / *No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.*